



www.sonha.com

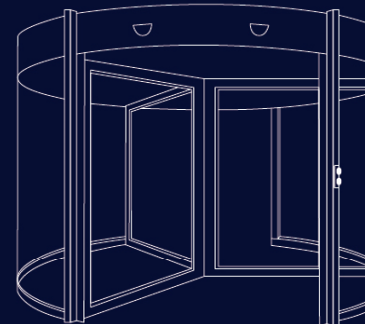

SONHA AUTODOOR

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG SƠN HÀ
SONHA AUTO JSC
Head Office: 271 Pho Vong Str., Hai Ba Trung Dist.,
Hanoi, Vietnam
Tel / Fax: 84-38688981
Hotline: 0936 456 008
Email: autodoor@sonha.com - www.sonha.com



Agent (Đại lý):



**CỬA TỰ ĐỘNG SƠN HÀ
SONHA AUTOMATIC DOOR**

CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG SƠN HÀ



Con lăn kép

Tay gá cao

Pulley không tải

Dây Curoa

SONHA SLIDING AUTO-DOOR

The control device of sliding automatic door contains basic function, automatic operation/hold-open/closed/half-open to meet customer needs. Control device has multiple interfaces for choosing various connectors such as: safety beam photocell, electric locks, etc. Its drive devices adopts European technology to integrate motor with gear box, which offers strong driving and reliable operation and increased power output, it can adapt to a large door.

CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG SƠN HÀ

Hệ thống điều khiển của trượt tự động được tích hợp các chức năng nâng cao như: Chế độ tự động, chế độ khóa, chế độ mở một nửa, chế độ giữ cửa mở bằng điều khiển từ xa sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng của những khách hàng khó tính nhất. Bộ điều khiển đa giao diện dễ dàng kết nối với các thiết bị khác như: cảm biến an toàn, khóa điện, đầu đọc thẻ v.v. Bộ điều khiển ứng dụng công nghệ châu Âu tích hợp với motor có hộp số giúp cho cửa hoạt động mạnh mẽ và đáng tin cậy thích hợp với những cánh cửa lớn

Reliability

Wisdom miniature computer controller
Automatic door mind is totally microcomputer optimized. Internal signal loops adapt no contact control mode, even after long time working, opening and closing movement is still accurate. Door leaf position setting and adjustment, slide distance setting and adjustment, door leaf opening/closing speed setting and adjustment is accurately controlled by microcomputer controller

Security

The door open immediately if encounter an obstacle
When the door is closing, if it meets a pedestrian or obstacle, the door leaf will reverse automatically, the door will open immediately, it prevents pinching events and door damaged, also improves the automatic door working life.

Convenience

If the electricity is failed, the door will stop moving. However, there is very little resistance, door leaf can easily be opened by hand. Good modular design offers very easy installation. Only need to fit all components into the guide rail and connect each part well, it can work after activating the power supply.

Độ tin cậy

Bộ điều khiển thông minh
Bộ điều khiển trung tâm của cửa tự động chính là bộ vi tính được tối ưu hóa, mạch tín hiệu bên trong tuân theo chế độ điều khiển thông minh, thậm chí sau một thời gian dài hoạt động, thì những chuyển động đóng, mở cửa của tự động vẫn chính xác. Việc cài đặt và điều chỉnh vị trí cánh, khoảng cách trượt và thời gian đóng mở đều được bộ điều khiển ghi nhớ và xử lý một cách chính xác.

Tính an toàn

Cánh cửa sẽ lập tức mở ra nếu bắt gặp vật cản
Trên hành trình đóng cửa, nếu cánh cửa va chạm với người hoặc vật cản thì sẽ tự động đảo chiều và cánh cửa sẽ mở ra ngay lập tức. Điều đó đảm bảo an toàn cho người qua lại cũng như tránh làm hư hại và kéo dài tuổi thọ của cửa tự động.

Tiện nghi

Khi mất điện, cửa sẽ tự động dừng lại và có thể đóng mở bằng tay nhẹ nhàng. Thiết bị tự động hoạt động trở lại ngay sau khi cấp nguồn điện.

SONHA AUTOMATIC SLIDING DOOR OPERATOR




Remote control set with functions (điều khiển từ xa với các chức năng):

- A : Keep Close Mode (Lock)
Chế độ giữ cửa đóng
- B : Keep Open Mode
Chế độ giữ cửa mở
- C : Half Open Mode
Chế độ mở một nửa
- D : Automatic Mode
Chế độ tự động

Model: SHA 120

Motor điện 1 chiều không chổi than

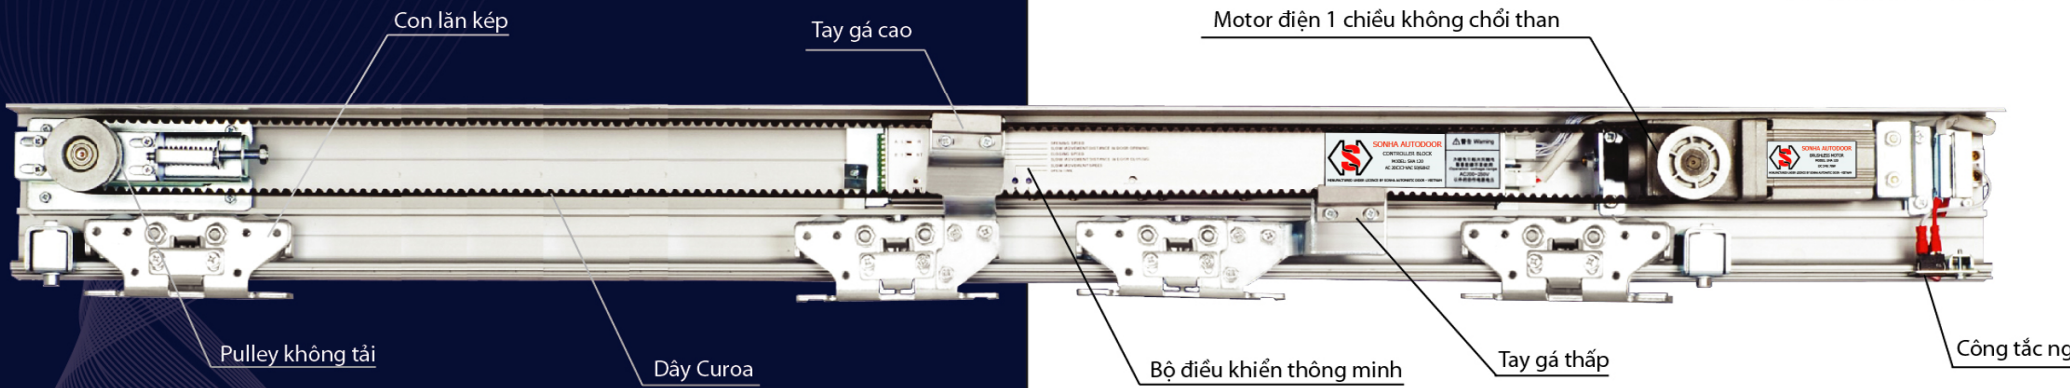

Technical Specification:

Description	Single door - Cửa trượt 1 cánh	Bi-Parting door - Cửa trượt 2 cánh
Model	SHA 120	
Max door weight (Tải trọng cánh cửa tối đa)	150kg x 1	120kg x 2
Manual force (Lực mở bằng tay)	< 3kg	< 3kg
Open / Close speed (Tốc độ đóng mở (mm/s))	100mm~ 550mm (10 cấp tốc độ)	200mm ~ 1100mm (10 cấp tốc độ)
Motor power (Công suất mô tơ)	DC Brushless motor - 70W Động cơ điện một chiều không chổi than công suất 70W	
Controller Block (Bộ điều khiển)	Intelligent Controller Block with Micro Computer Bộ điều khiển thông minh Micro Computer	
Door Hanger (Con lăn và hệ gá)	Door hanger with double rollers can drive heavy door smoothly Con lăn kép giúp cho cửa vận hành êm ái ngay cả với những bộ cửa nặng	
Power supply (Nguồn điện cấp)	AC 180V ~ 250V, 50/60Hz	
Environment Temperature (Nhiệt độ môi trường)	Từ - 20°C ~ 50°C	



Hermetic Autodoor
Cửa chuyên dùng bệnh viện



Cửa trượt xếp lớp