


CỬA GARAGE DOCO – HOME SERIES




Hệ module với một bộ ray chung cho nhiều model cửa garage HOME-X & HOME-F

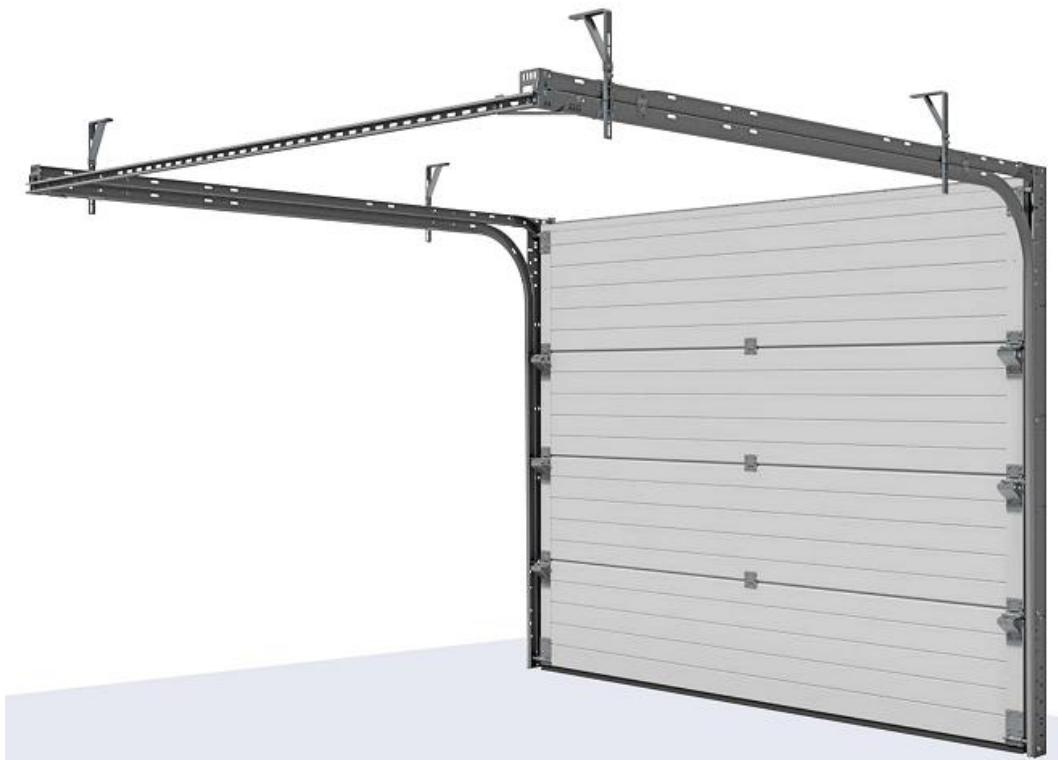


HOME-X:

Hệ thống với lò xo kéo

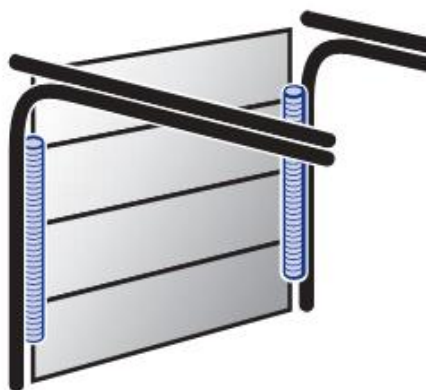


HOME-F:

Hệ thống với lò xo xoắn

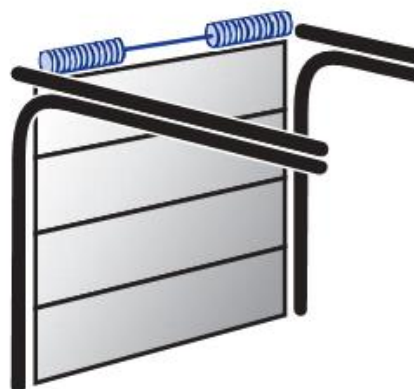


ĐẶC TÍNH HỆ KHUNG RAY

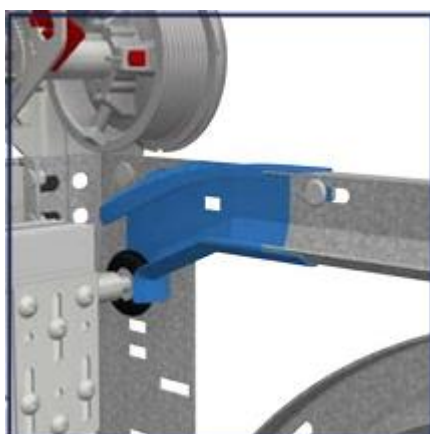

Hệ ray thẳng hoặc cong

Có thể lựa chọn hệ ray ngang thẳng hoặc cong khi tiếp giáp với ray đứng bởi đầu nối bằng hợp kim nhôm

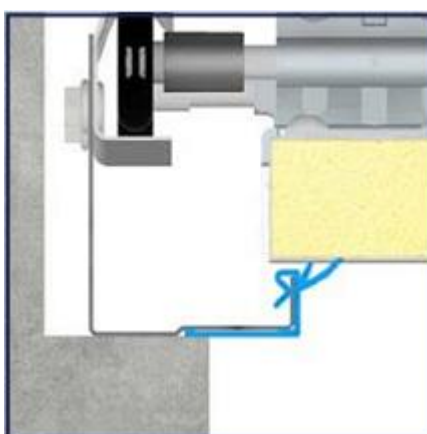

Hệ khung và gioăng

Góc giữa thanh đứng và thanh ngang có thể lắp hở 30mm (lọt sáng). Hệ gioăng hai lớp sẽ được ghép vào để đảm bảo độ kín khít của cửa.




Cắt ngắn thanh ray

Tất cả các thanh ray có thể được cắt bớt 125mm mà không cần phải khoan thêm lỗ lắp đặt



Tấm ốp bảo vệ lò xo kéo
Có tác dụng nâng cao độ an toàn và tăng tính thẩm mỹ cho hệ thống cửa garage

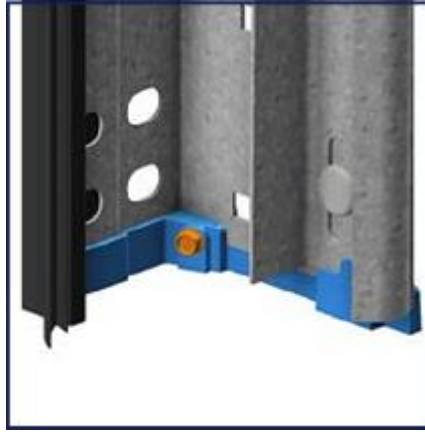


Đế nhựa dưới thanh đứng
Có tác dụng chống ăn mòn, gỉ sét gia tăng độ bền cho hệ thống cửa garage



Lỗ chờ lắp cảm biến an toàn
Lỗ chờ đã được khoan trước trên thanh đứng để lắp cảm biến an toàn SOMMER



Profile căn chỉnh
Giúp căn chỉnh thẳng bằng nhanh chóng và dễ dàng hệ khung xương khi lắp đặt

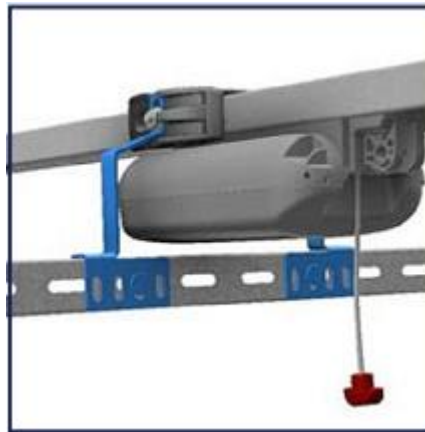

Bộ ghá lắp mô tơ SOMMER
Được thiết kế đặc biệt để lắp đặt mô tơ cửa garage SOMMER với thanh profile C



Tấm ốp góc thông minh
Với những lỗ khoan sẵn tiện lợi cho việc đo chéo góc đảm bảo hệ khung ray lắp chính xác



HOME

TÍNH NĂNG CỬA GARAGE HOME-X

- Hệ thống cửa garage gia đình sử dụng lò xo kéo
- Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng nhờ hệ treo đặc biệt với các module cải tiến
- Hệ cáp kéo đặc biệt (bản quyền riêng) được tích hợp sẵn
- Bộ lò xo kéo được tích hợp sẵn
- Tấm ốp bảo vệ lò xo kéo (lựa chọn)

TÍNH NĂNG CỬA GARAGE HOME-F

- Hệ thống cửa garage gia đình sử dụng lò xo xoắn lắp phía trước
- Hệ phân bố lực lò xo xoắn đặc biệt (bản quyền riêng)
- Giải pháp cửa garage gia đình được sử dụng rộng rãi nhất

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	HOME-X	HOME-F
Trọng lượng cánh tối đa	130kg	295kg
Kích thước cánh tối đa	H2500mm W5500mm	H3000mm W6000mm
Yêu cầu không gian bên cạnh	55mm (Tối thiểu) 85mm (Tiêu chuẩn)	55mm (Tối thiểu) 85mm (Tiêu chuẩn)
Yêu cầu không gian trên dầm (nếu đẩy tay)	60mm (Tối thiểu) 90mm (Tiêu chuẩn)	160mm (Tối thiểu) 190mm (Tiêu chuẩn)
Yêu cầu không gian trên dầm (nếu sử dụng mô tơ)	90mm (Tối thiểu) 120mm (Tiêu chuẩn)	160mm (Tối thiểu) 190mm (Tiêu chuẩn)